YAMAHA

取扱説明書

Lea Winds

SF-5 リーウインズ Series
（排気量 125cm³以下用）

ご使用になる前に必ずお読みください

この度は、ヤマハヘルメットをお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書は、本製品の正しい取扱方法について説明してあります。ご使用になる前に本書を必ずよくお読みいただき、安全に快適なバイクライフをお楽しみください。また、本製品独自の機能や取扱方法がありますので、ヘルメットの取り扱いに慣れた方も必ずお読みください。
読み終わったあとは、必ず保管してください。


この商品は日本国内の規格に適合しています。

本書では正しい取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠警 告	取り扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。
注 意	取り扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。
要 点	正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

⚠警 告 ヘルメットの保護能力には限度があります

- ヤマハヘルメットは国の定める安全基準に適合していますが、いかなる事故や転倒に対しても絶対安全ということではありません。ヘルメットは万一の事故や転倒のときに、外部からの衝撃を軽減するものです。
- ヘルメットは購入後3年で交換してください。
  正常に使用しても目に見えない部品の劣化が進み、性能は低下していきます。購入後3年を過ぎたヘルメットは、衝撃を受けたときに性能を充分発揮できない恐れがあります。早めの交換をお勧めします。
- 大きな衝撃を受けたヘルメットは使用しないでください。
  ヘルメットは、シェル及び衝撃吸収ライナーが潰れることで衝撃エネルギーを吸収します。衝撃を受けたあとは、外観上損傷がなくてもライナーが変形している場合があります。変形した場合、再度衝撃を受けたときにエネルギーを吸収できず、重大なけがにつながる恐れがあります。

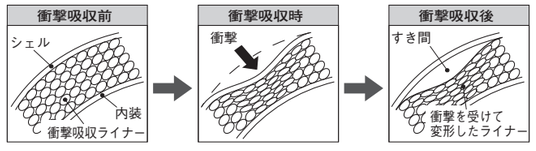

- 頭のサイズに合ったヘルメットを使用してください。
  大きすぎるヘルメットは、走行中にぐらつくため危険です。また、小さすぎるヘルメットは、頭を締め付けるため痛くなることがあります。

注 意 シールド取り扱いの注意事項

- 乾いた布でふかないでください。
  シールドの汚れを取るときは、水で軽く洗い、柔らかい布でふき取って自然乾燥させてください。強くこすると傷が付く恐れがあります。
- 薄めた中性洗剤以外は使用しないでください。
  汚れがひどいときは、薄めた中性洗剤を使って洗い流してください。酸性・アルカリ性系の洗剤及び有機溶剤※1等は絶対に使用しないでください。シールドの割れ、蒸着メッキ膜のはく離の原因となります。
  ※1：ガソリン・シンナー・ブレーキオイル・市販の撥水剤・くもり止め・ブレーキ等のクリーナー


注 意 内装取り扱いの注意事項

- 雨天走行や汗等で内装が汚れたときは、内装を取り外して洗うことができます。内装を洗うときは、中性洗剤を使用し、ぬるま湯でやさしく押し洗いしてください。洗ったあとは真水で充分にすすぎます。洗い上がったら、風通しのよい場所で陰干しします。乾燥させるためにヘアドライヤーなどは使わないでください。

要 点 つや消し塗装の汚れの取りかた

薄めた中性洗剤を使用して、洗い流してください。

■ あごひもの締め方




①プラグとソケットの裏表を確認します。

②プラグをソケットに「パチン」と音がするまで差し込みます。


⚠警 告

あごひもは確実に締めてください。締められていないと、万一転倒したときにヘルメットが脱げてしまい、重大なけがをする恐れがあります。

■ あごひもの取外方法と調整方法



●あごひもの取り外し
ソケットの開閉ボタンを指ではさむように押し、プラグを引き抜きます。



●あごひもの調節
プラグ部のあごひもを緩め、アジャスターをスライドさせて（A）の長さを調整します。


⚠警 告

- **走行前にあごひもを引っ張り、確実に固定されているか確認してください。固定されていないと、万一転倒したときにヘルメットが脱げてしまい、重大なけがをする恐れがあります。**
- **走行中にあごひもの脱着や調整をしないでください。運転の妨げになり、重大な事故につながります。**

⚠警 告 必ず守っていただきたい注意事項

- 使用前点検を必ず実施してください。
  シールド、内装等の構成部品が正しく取り付けられていないと、走行中にシールドが外れるなど運転の妨げになり、思わぬ事故につながる恐れがあります。シールド、内装等が確実に固定されているか確認してから使用してください。
- あごひもは緩みがないように長さを調節し、正しく留めてください。
  あごひもの長さが調節されていない、または正しく留められていないと、走行中にヘルメットがずれたり、万一転倒したときにヘルメットが脱げて、頭が保護されず、重大なけがにつながる恐れがあります。
- プラグとソケットに異物等が混入した状態で使用しないでください。
- 汚れや傷の付いたシールドで走行しないでください。
  視野の妨げとなり、大変危険です。汚れている場合は汚れを除去し、傷が付いている場合は交換してください。
- 走行中の環境変化に注意してください。
  突然の雨や急激な温度変化によってシールドがくもり、視界不良で思わぬ事故につながる恐れがあります。環境変化が予測されるときは、走行前にシールドの開度を調節し、速度を落として走行してください。
- ヘルメットを車両のホルダーに付けたまま走行しないでください。
  運転の妨げになり、思わぬ事故につながる恐れがあります。また、ヘルメットに傷が付く恐れがあります。
- ヘルメット塗装面・衝撃吸収ライナー・パーツ類に接着剤・シンナー・ガソリン等を付けないでください。また、直射日光のあたる車内や、暖房機の近くなど高温になる場所に長時間放置しないでください。
  シェルや衝撃吸収ライナーが変形し、衝撃吸収力が著しく低下する恐れがあります。
- シールド可動部（ヘルメットメカ機構部等含む）に金属製品用潤滑剤やクリーナーを使用しないでください。
  素材が侵され破損する恐れがあります。
- 改造は絶対にしないでください。
  ヘルメットに穴を空けたり、削ったりすると性能が損なわれ、充分に保護能力が発揮できない恐れがあります。

■ シールドの取外方法



①シールドを全開にします。


②シールドパーツ後部とヘルメット本体との間に人差し指を入れます。

③親指でシールドパーツ前部を矢印Ⓑの方向に押しながら、人差し指でシールドパーツ後部を矢印Ⓐの方向へ引き上げて、シールドパーツを取り外します。

要 点

右側も同じように取り外します。

■ シールドの組付方法



①シールドを全開にします。

②シールドの穴Ⓐをヘルメット本体の突起Ⓑに合わせます。

③シールドパーツ裏側の突起Ⓒをヘルメット本体の穴Ⓓに、「パチッ」と音がするまではめ込みます。

⚠警 告 色付きシールド使用上の注意事項

- トンネル及び夜間走行の注意
  スモーク・オレンジ・ミラー加工等を施したシールドでトンネルや夜間を走行するときは、シールドを上げるか標準のシールドに交換してください。視認力の低下を招き、思わぬ事故につながる恐れがあります。

注 意 必ず守っていただきたい注意事項

- ヘルメットやシールドの清掃は、薄めた中性洗剤を使用してください。
  熱湯（50℃以上）・塩水・ベンジン・シンナー・ガソリン等を使用すると、ヘルメットやシールドが損傷する恐れがあります。清掃するときは、薄めた中性洗剤を使用し、柔らかい布でふき取ってください。
- ヘルメットを持ち運ぶときは、外装かあごひもを持ってください。
  内装やシールドを持つと、ヘルメットが落下する恐れがあります。

注 意 ヘルメットボックスに収納するときの注意




ヘルメットボックスにヘルメットを収納するときは、下に押し付けたり中で回転させたりしないでください。部品が外れる恐れがあります。
※**ヘルメットに取り付けてある部品は、規格上（JIS規格／SG規格）転倒等の衝撃を受けたときに容易に外れるように、両面テープ等で固定されています。**

注 意 ヘルメットの保管について

- ヘルメットを直射光線の当たる場所に保管しないでください。直射光線により、塗装が変色する場合があります。

■ 内装の取外方法

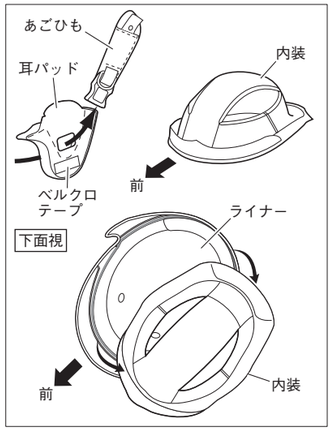

①耳パッドとシェルをとめているベルクロテープをはがし、あごひもから耳パッドを抜き取ります。

②シェルとライナーのすき間から縁材を引き抜いて、内装を取り外します。

要 点

- 内装を組み付けるときは、内装がたれ下がらないように、縁材を確実に差し込んでください。
- 内装の組付方法は、取外方法と逆の手順で行ないます。
- インナーパッドを洗濯する場合は、薄めた中性洗剤で押し洗いし、陰干しをします。

補修部品／オプション品についてはワイズギアホームページをご覧ください。

URL：http://www.ysgear.co.jp

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア　0570-050814（ゴーワイズ）

オープン時間　月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）
9:00～12:00 13:00～17:30
◎一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
◎IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

〒432-8058　静岡県浜松市南区新橋町1103番地　FAX.053-443-2187

輸入元　ヤマハ発動機株式会社 CS本部 部品統括部
静岡県袋井市久能3001-8

製造元　HJC VINA LIMITED COMPANY
CN6 Plot, Khai Quang Industrial Zone, Vinh Yen City, Vinh Phuc Province, Vietnam

2015.10
Made in Vietnam